

Инструкция по программированию пульта **Fadini Jubi Small**

Внимание! Удержание кнопок (MEMO, ENR, PROG or REC, etc.) дольше 5 секунд может привести к удалению ранее записанных пультов.

1- Откройте корпус радиоприемника (находится на конце провода от антенны)

2- Нажмите кнопку программирования, расположенную на радиоприемнике и отпустите.

Примечание: В зависимости от модели кнопка может быть помечена: ENR или MEMO или PROG или REC и т.д.

На некоторых приемниках вам нужно только один раз нажать кнопку программирования. В других случаях вы должны удерживать кнопку программирования нажатой.


3 - Свет на приемнике загорится или начнет мигать.

4- Удерживайте кнопку на вашем новом пульте в течение одной секунды.

5- Отпустите кнопку: в зависимости от модели свет на ресивере либо быстро погаснет или будет гореть в течение 10 секунд.

6- Убедитесь, что ваш новый пульт работает правильно.

7- Закройте корпус приемника.

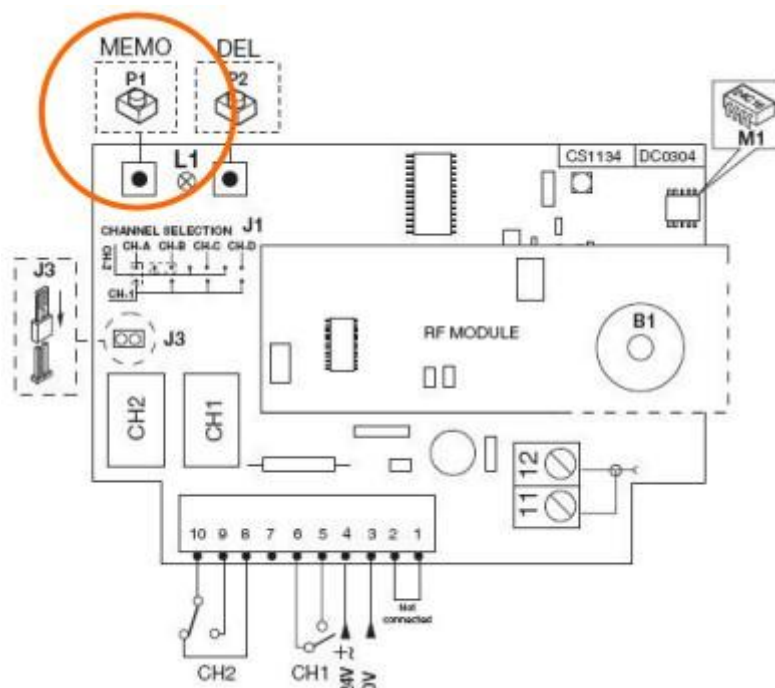

Ссылка на видео по программированию пульта:

https://www.youtube.com/watch?v=D6_v0X6pxpk


Ссылка на видео по клонированию пульта:

<https://www.youtube.com/watch?v=xoFGD0jhTuw>


Инструкция №2.

Программирование нового пульта дистанционного управления

Подключаемый тип приемника:

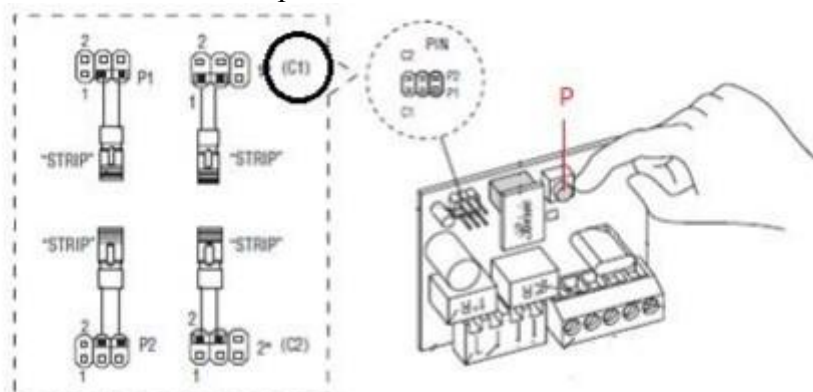

Модульный тип приемника:

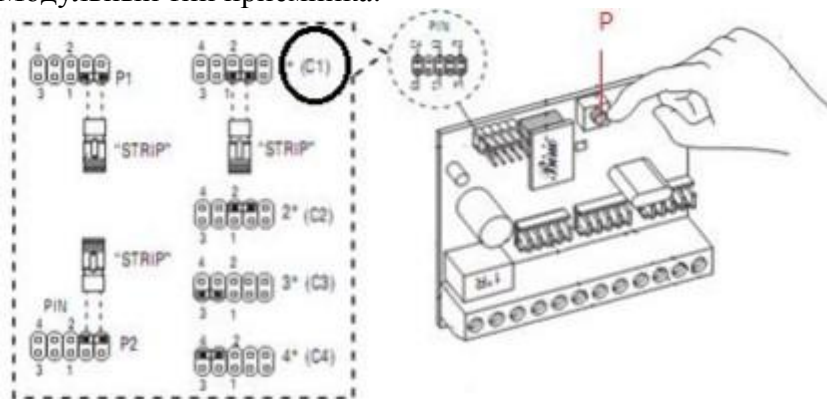

Примечание. Метод программирования одинаковый для обоих типов приемников.

- 1- Откройте корпус приемника. Он расположен рядом с вашим мотором.
- 2- На печатной плате приемника поместите «STRIP» в положение «1» (C1 на рисунке)
- 3- На печатной плате приемника нажмите кнопку программирования (P)
- 4- Нажмите кнопку на вашем новом пульте дистанционного управления. Светодиод на вашем новом пульте дистанционного управления загорается. Отпустите кнопку.
- 5- Замените "STRIP"
- 6- Повторите эту процедуру для кнопок 2, 3 и 4, но в этот раз установите скрепку в C2, C3 и C4.
- 7- Вы всегда должны заменять "STRIP" в конце каждой операции кодирования.
- 8- Ваш новый пульт дистанционного управления запрограммирован