


## Инструкция программирования пульта ВFT

Для программирования пультов дистанционного управления необходим доступ к плате управления и инструкция по программированию. Для программирования используются кнопки на плате управления (три кнопки обозначены на плате «+», «-», «ОК») и табло на котором высвечиваются параметры меню.

Для программирования пультов необходимо:

1. Дважды нажать кнопку «ОК», на табло появится значение PArAG
2. Дважды нажать кнопку «-» на табло появится значение rAdIo
3. Дважды нажать кнопку «ОК», на табло появится значение hIddEn bUtton.
4. Одновременно нажмите (на 2-3 сек) 2 кнопки пульта ду, дождитесь пока параметр на табло сменится на rELEASE.
5. Нажмите на кнопку на пульте которую вы хотите запрограммировать. При правильном программировании на табло высветится oK и номер пульта который был запрограммирован в память 01, 02, 03 и тд.
6. Далее на табло появится надпись hIddEn bUtton, означающая возможность записи следующего пульта. Для этого повторите действия пунктов 4 и 5 для следующего пульта.
7. Чтобы закончить процедуру и выйти из режима программирования, одновременно трижды нажмите на кнопки «+» и «-».

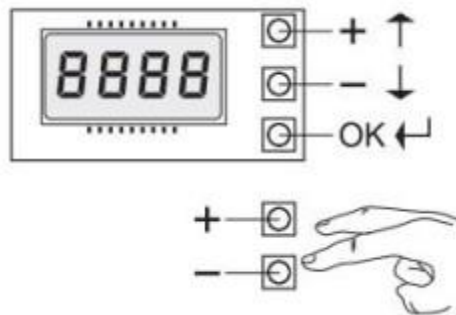

**Ссылка на видео по привязке пульта:**

[https://www.youtube.com/watch?v=6\\_k8IuScBng](https://www.youtube.com/watch?v=6_k8IuScBng)

**Ссылка на видео по дистанционной привязке с пульта на пульт:**

- 1). <https://www.youtube.com/watch?v=wm3YigyntaA>
- 2). <https://www.youtube.com/watch?v=EyMRuzdwa38>